

コーティング材入り ボルトキャップ


# テンキャップ

折板屋根・スレート屋根用

## テンキャップとは…

図-1の様にキャップ内にコーティング材を充填し、この材料を封入したものです。従来の様にキャップ毎にコーティング材を詰めるわずらわしい手間が省け、飛躍的にスピードアップし、又、作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した、時代のニーズに応える商品です。

## テンキャップの構造

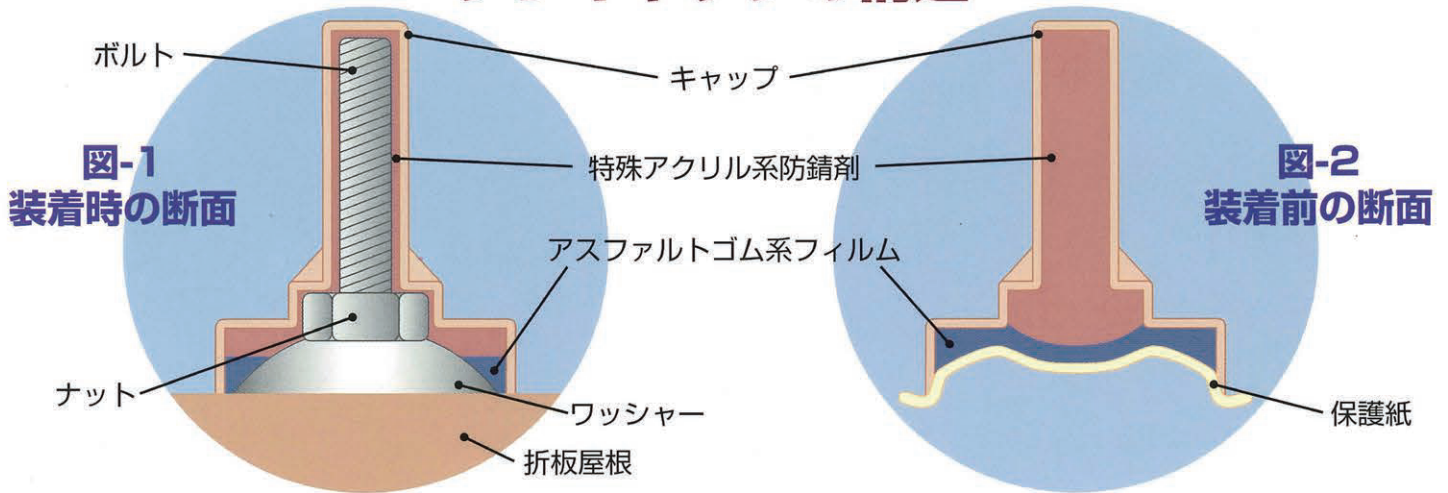

## 作業性抜群！時代のニーズにお応え致します。


作業性：従来工法の5倍以上のスピードアップ

特徴：防蝕性、シール性(雨もり)、耐候性、耐水性、美観性、安全性(屋根工事の時等)……等

### スレート屋根用

材質：直鎖状低密度ポリエチレン  
カラー：ホワイトシルバー(スレート色)

耐熱・耐寒




	大波6Φ	小波6Φ
①	45.4	45.4
②	6.0	6.0
③	29.0	29.3

※プラスチック成型品のため、±1/80程度の誤差があります。

### 折板屋根用

材質：直鎖状低密度ポリエチレン  
カラー：グレー・ブルー・ブラウン



	6Φ×37mm	10Φ×40mm	8Φ×46mm
①	37.0	42.0	48.5
②	6.0	10.2	8.6
③	32.5	38.0	32.5

※プラスチック成型品のため、±1/80程度の誤差があります。

注意

※-1 冬期の御使用は、できるだけお避け下さい。アスファルトゴム系フィルムの弾性、及び密着性が低下したり、0℃以下になると、アクリル系防錆剤が凍結します。(解冻すれば再使用できます。)

※-2 貯蔵は40℃以下にして下さい。

※-3 保護紙は、商品添付のビニール袋へお捨て下さい。

# テンキャップ入り数と寸法表

## 【入 り 数】


種類	品名	規格	色	入数(1 ケース)
スレート用	大波	6φ	ライトグレー (スレート色)	100 個
	小波	6φ		
折板用	6φ	6φ×37mm	グレー	
	8φ	8φ×46mm	ブルー	
	10φ	10φ×40mm	ブラウン	

## ご注意事項

- 説明書を良く読んでからご使用下さい。
- ボルトの長さがナットの上から 10~15mm 以下のものは十分に固定出来ません。

## 【寸 法 表】

### スレート用 (テンキャップ) 材質：ポリエチレン

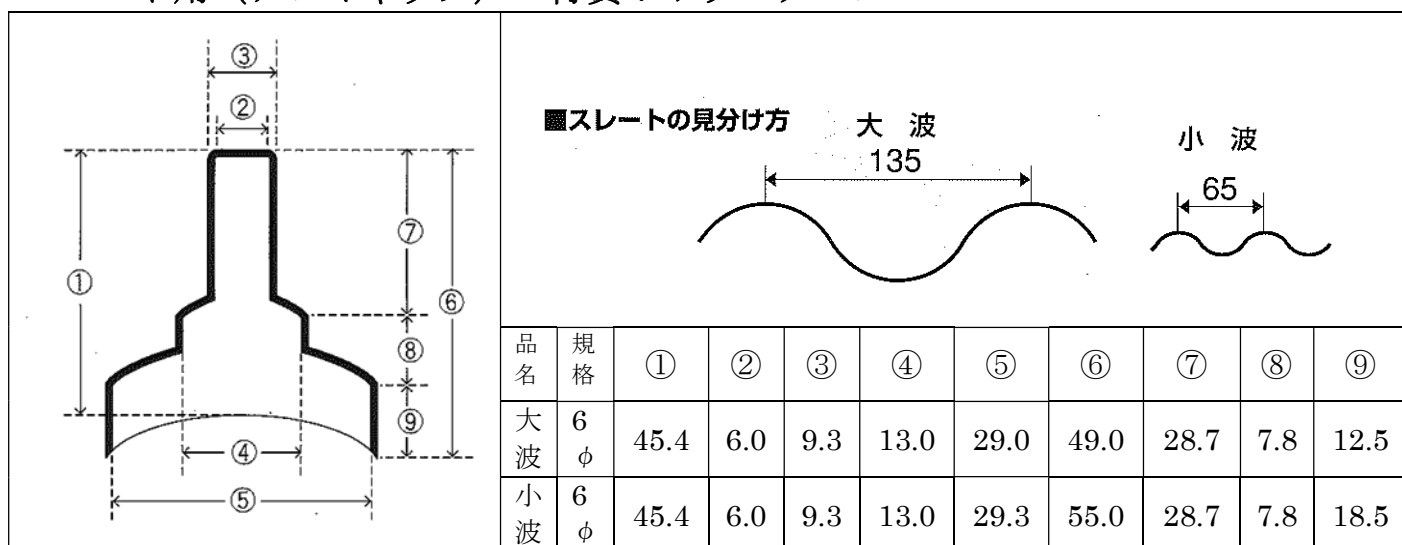

プラスチック成型品の為±1/80程度の誤差が有ります。 単位 (mm)

### 折 板 用 (テンキャップ) 材質：ポリエチレン



目視やスケールで計るとサイズを間違えます。ノギスで計って下さい。

サイズ間違えを防ぐため、サンプルは無償でお送りさせていただきますので販売店にお問い合わせ下さい。